

# BÂCHE PVC / PVC TARP

## 680 PI

Piscine / Swimming pool

### SES POINTS FORTS / ITS STRENGTHS

- Grille d'écoulement / Flow grid
- Qualité 10 ans / 10 years quality
- Imperméable et imputrescible / waterproof and rot-proof
- Traitement Anti UV et Fongicide / Anti UV and Fungicide treatment
- Protection optimale pour piscine / Optimal protection for swimming pools
- Ourlet périphérique de 50 mm / 50 mm perimeter hem
- Oeilletons tous les 25 cm / Eyelets every 25 cm



Imaginée et approuvée par notre équipe à Chambéry en Savoie (73)  
Designed and approved by our team in Chambéry, Savoie (73).



## BÂCHE PVC / PVC TARP 680 PI

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL SPECIFICATIONS

Matière / Material

Durée de vie / Lifestyle

Finitions / Finishes

Oeillets inoxydables tous les / Stainless eyelets every

Traitement UV / UV treatment

Fongicide / Fungicide

PVC


10 ans / 10 years

Vernis Cleangard®  
double face /  
Cleangard® double  
sided varnish

25cm

Oui / Yes

Oui / Yes

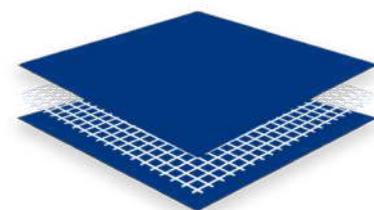

PVC



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Résistance à la rupture / Tensile strength

Résistance à la déchirure / Tear strength

Adhérence / Adhesion

Tenue au froid / Cold resistance

Tenue à la chaleur / Warm resistance

Ignifugation / Fireproofing

230/220 daN

35/25 daN

8 DaN/5cm

-30 °C

+70 °C

M2 / BI / BS

NF EN ISO 1421

DIN 53.363

NF EN ISO 2411

NF EN 1876-2

(Durée du test / Test duration : 24h)

NF P 92503/DIN 4102/7837

Dickson Saint Clair se réserve le droit de modifier ces caractéristiques dans l'intérêt du produit.  
Dickson Saint Clair reserves the right to modify these characteristics in the interest of the product.

Ces informations techniques sont des valeurs moyennes, avec une tolérance de +/- 10%.  
These technical data are average values, with a tolerance of +/- 10%.

Ces valeurs ne sont pas contractuelles.  
These values are not contractual.